



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com


SY 5000 2B

SY50000N050

Chariot armoire pour 1 navette à 2-3 sections

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). 2 rails en acier inox sur le fond pour 1 navette à 2 ou 3 sections (5020 et 5025).

Porte à deux battants réalisée en tôle pliée épaisseur 2,5 mm avec profils de renfort soudés en haut et en bas et avec charnières continues. Système d'arrêt de la porte en position ouverte par aimant jusqu'à 260° pour le lavage en tunnel et jusqu'à 270° en position de repos. Fermeture au verrou avec accrochage en haut et en bas. Le chariot est équipé d'un joint en EPDM sur le périmètre de l'ouverture: battants, fond et couvercle. Aussi bien la jonction centrale de la porte que les quatre coins de l'ouverture assurent l'étanchéité pendant le transport en milieu non stérile. Une poignée de poussée sur chaque côté court. Châssis de base solide et anti-torsion en acier inox AISI 304. Pare-chocs de base et en haut en caoutchouc gris antitache. 2 roues fixes et 2 pivotantes dia.160 mm avec anneau en caoutchouc super élastique, avec roulements à billes avec protection en plastique résistante à l'eau et chapes en acier inox. Frein central.

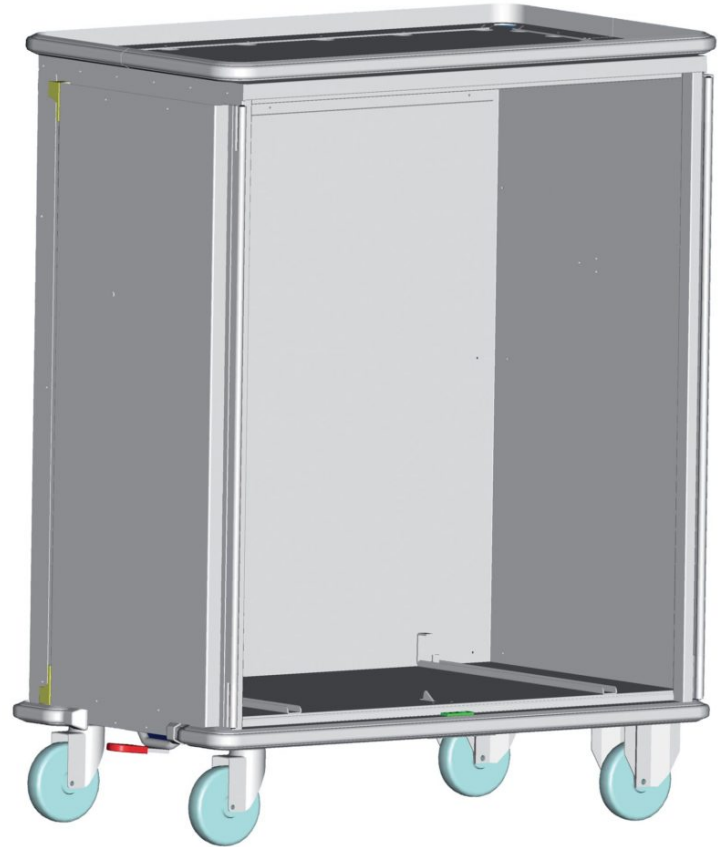

Dimensions extérieures 1230 x 710 x 1555 mm h

Capacité 1 navette à 2 sections ISO-NORM ou à 3 sections DIN-NORM

Poids 70 kg