



**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: [info@alvi-italia.com](mailto:info@alvi-italia.com) - [www.alvi-italia.com](http://www.alvi-italia.com)

## **SY 5000 2B**


**SY50000N050**

### **Schrankwagen für Einschubgestell 2-3 Sektionen**

Korpus aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron), hergestellt. Mit 2 Edelstahlschienen am Boden ausgestattet, geeignet für Einschubgestelle mit 2 oder 3 Sektionen (5020 und 5025). 2-flügelige Tür bestehend aus 2,5 mm gebogenem Blech mit geschweißten Verstärkungen oben und unten, mit durchgehenden Scharnieren, Öffnung auf 270° und 260° für die Desinfektion im Tunnel.

Arretierungsmagnete in der Offenstellung und durchgehende Scharniere. Senkrechter Riegelverschluss mit Arretierung oben und unten. Der Wagen ist mit einer EPDM-Dichtung an den 4 Seiten der Öffnung (Türen, Boden und Deckel). Die Dichtung, die Verbindung der 2 Türflügel und die Verbindung an den 4 Ecken der Öffnung gewährleisten ein sicheres Verschließen während des Transportes im unreinen Bereich. 1 Schiebegriff je Stirnseite. Stabiler Grundrahmen, verwindungsfrei, aus Edelstahl. Unterer und oberer Abwehrsrahmen aus Graugummi, spurlos. 2 Bock- und 2 Lenkrollen Durchm. 160 mm, aus Gummi Superelastik grau, Kugellagerung mit Wasserschütz aus Kunststoff, Gehäuse aus Edelstahl.

**Zentralbremse.**

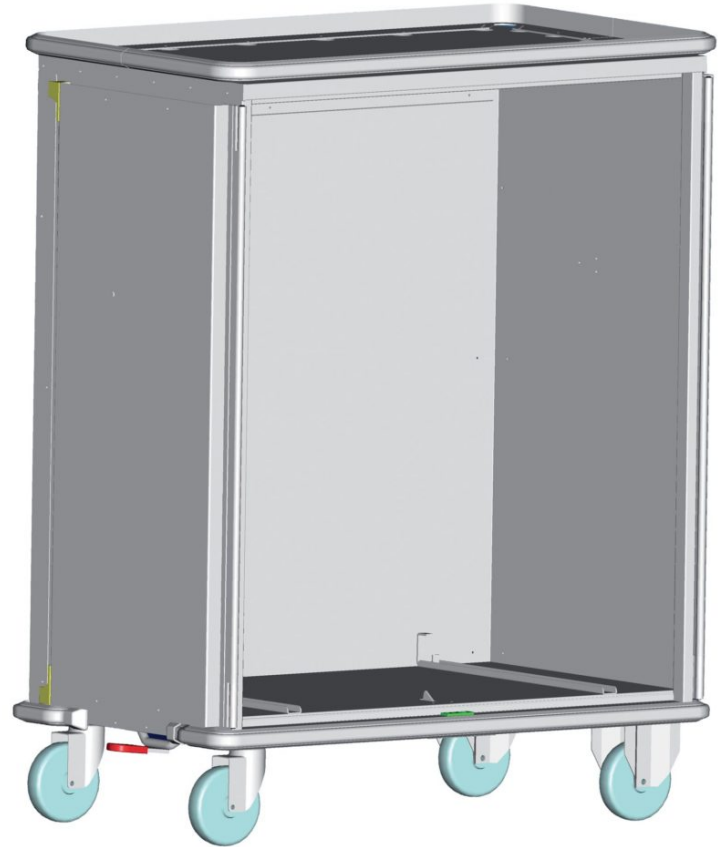

**Außenmaße** 1230 x 710 x 1555 mm h

**Kapazität** 1 Einschubgestell mit 2 Sektionen ISO-NORM oder 1 Einschubgestell mit 3 Sektionen DIN-NORM

**Gewicht** 70 kg